



Standaard omkasting RS Smart

kleur dichtst bij RAL\*

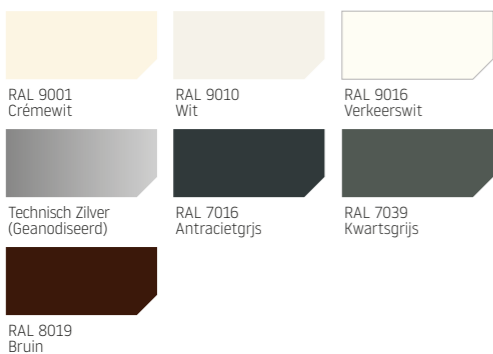

structuurlak\*

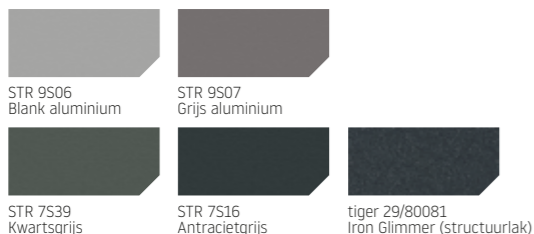

\* Bij moffelwerk kunnen tintverschillen voorkomen. Geringe kleurafwijkingen zijn voorbehouden.

	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9010 Blanc	RAL 9016 Blanc Traffic	Argent Technique	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7039 Gris quartz	RAL 8019 Braun	STR 9506 Aluminium naturel	STR 9507 Grijs aluminium	STR 7539 Gris quartz	STR 7516 Gris antracite	Tiger 29/80081
RS Smart 85 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 boog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 boog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 recht met revisie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Screens

# RS Smart



Het parade paard onder de zip modellen is zeker de RS Smart 100 en RS Smart 130. De onder lat is volledig geïntegreerd in de kast. Met zijn welgevormde kasten en tijdloos design won het meteen de harten van onze klanten. Bovendien is de Smart 130 ontworpen voor grote afmetingen van 6000 mm x 5000 mm, wat betekent dat niets voor ons onmogelijk is. Zelfs met maximale afmetingen blijft de kast perfect recht en hangt het doek prachtig strak. Op deze manier zien projecten met de Smart 130 er indrukwekkend uit, ondersteund door een breed scala aan standaardkleuren, waaronder structuur kleuren.

Een absoluut voordeel van dit model is de mogelijkheid van inbouwmontage, wat de functionaliteit van de Smart 130 verhoogt. Door de speciale buis montage is het mogelijk de RS smart snel te monteren. Daarnaast gaat het vervangen van de motor en/of doek een stuk sneller. De aantrekkelijkheid van de Smart 130 wordt vergroot door het feit dat dankzij de verborgen onderlat, met behoud van dimensionale parameters, hij veel minder licht wegneemt bij het raam dan andere producten van dit type.




01/2020




www.sunshade-experts.com

## RS Smart 85


### RS Smart 85 schuin

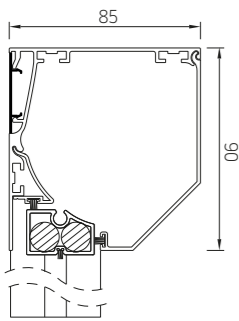


### RS Smart 85 recht

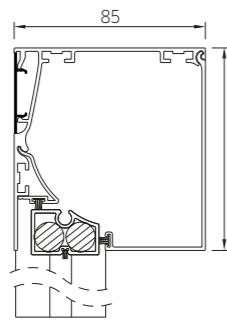

### RS Smart 85 half rond

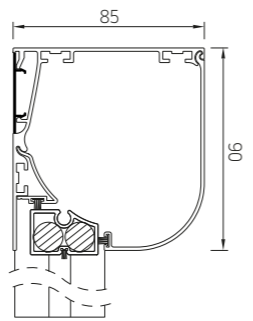


onderlat




geleiders


STG-S\*




STG



MSTG



STG-Click




	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
<b>RS Smart 85</b>	300	200	6,0


RS Smart werkt alleen met motorbediening..

## RS Smart 100


### RS Smart 100 schuin

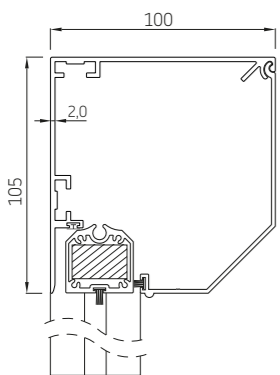


### RS Smart 100 half rond

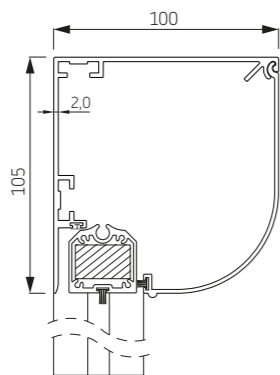


### RS Smart 100 recht

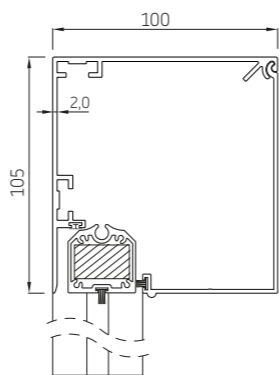

### RS Smart 100 boog

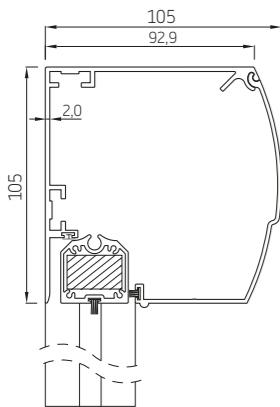


onderlat




geleiders


STG



MSTG



STG-Click




	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
<b>RS Smart 100</b>	400	300	12,0


RS Smart werkt alleen met motorbediening..

## RS Smart 130


### RS Smart 130 schuin

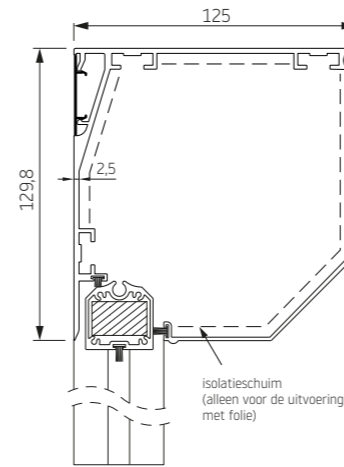

### RS Smart 130 half rond

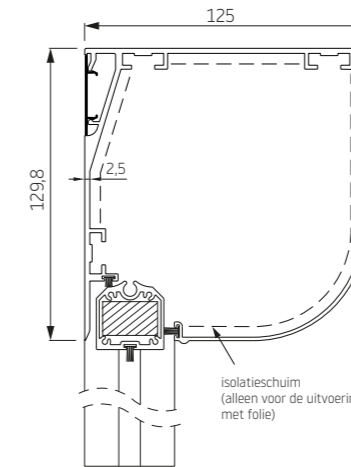

### RS Smart 130 recht

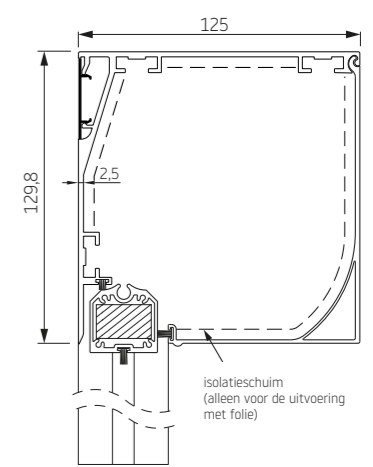


isolatieschuim (alleen voor de uitvoering met folie)

isolatieschuim (alleen voor de uitvoering met folie)


isolatieschuim (alleen voor de uitvoering met folie)

### RS Smart 130 boog

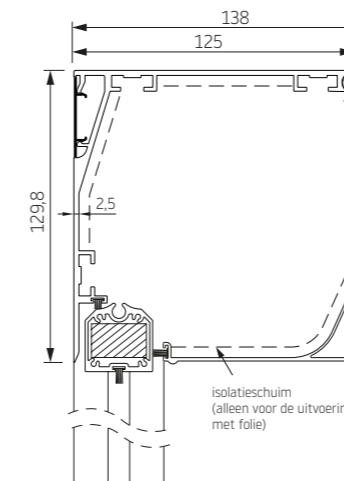


### RS Smart 130 carré

revisie kap openen vanaf de onderkant

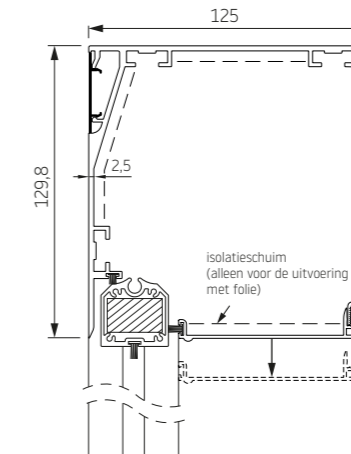


hoeklijn beschikbaar met meerprijs

onderlat

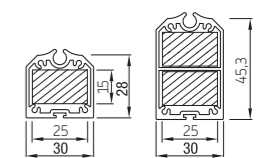


geleiders


STG



MSTG



STG-Click



SMART  
TWEEDELIGE GELEIDER

	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
<b>RS Smart 130</b>	600	600	30,0

RS Smart werkt alleen met motorbediening..

## Folie opties


### Optie 1\*

Folie over de hele breedte, doek onder en boven minimal 11,5 cm




### Optie 2\*

Folie in het midden. Minimummaat van het doek onder, boven en op de zijkanten is 11,5 cm.



### Optie 3\*

Folie over de hele oppervlakte



\*Maximale folie afmetingen 4 x 3 m